


## BMS ALPHA E32 VARIO. **REGELBAR IN 4 STUFEN.**

Die elektrisch betriebene Estrichmaschine lässt sich flexibel auf die Baustellenbedürfnisse anpassen. Sie ist in 4 Stufen regelbar: 25A – 32A – 45A – 63A.

Die alpha E32 Vario ist für Estrichleger interessant, die auf Baustellen von „Klein“ bis „Groß“ arbeiten. Das Besondere ist, dass sich die Maschine sogar mit bis zu 63 Ampere bestromen lässt. Vorteil: Sobald ein 63 Ampere-Stecker auf der Baustelle vorhanden ist, kann die Leistung soweit hoch gedreht werden, dass deutlich längere Schlauchlängen als bei einer herkömmlichen alpha E32 Ampere-Maschine realisierbar sind. Weil auf kleineren Baustellen der Stromkasten trotz 32 Ampere häufig lediglich mit 25 Ampere abgesichert ist, hat BMS die Elektromaschine so konstruiert, dass sie bereits bei 25 Ampere Eingangsstrom läuft. Ein weiteres Plus der E32 Vario.

Durch den Einsatz eines Frequenzumrichters ist der Elektromotor besonders effizient. Durch die 4-stufige Regeltechnik lässt sich die Maschine flexibler auf Baustellen einsetzen, ganz gleich welcher Baustellenstrom vorhanden ist.

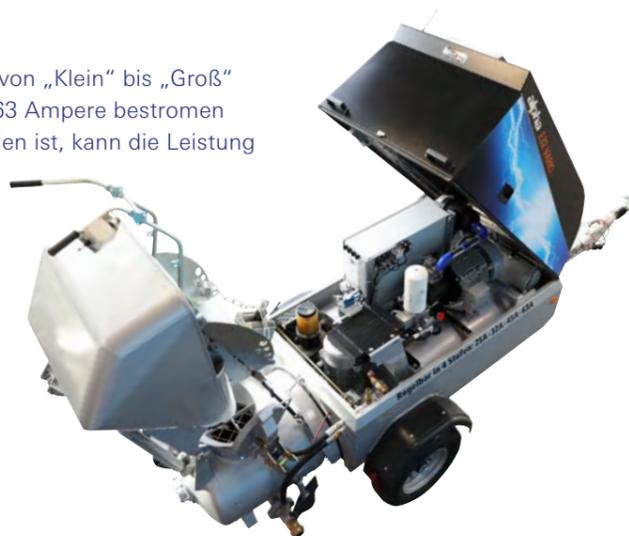

## HÖCHSTE QUALITÄT. **MODERNSTE TECHNIK.**

- ✓ Sicherheitsabschaltung am Domsieb
- ✓ Automatische 2 bar Abschaltung
- ✓ Mischkessel aus eigener Produktion
- ✓ wertbeständige langlebige Haube aus rostfreiem Edelstahl
- ✓ höchste Rostresistenz des Rahmens und des Kessels durch KTL-Beschichtung
- ✓ Stabile Kotflügel als Ablagefläche
- ✓ Abschließbare Werkzeugkiste
- ✓ Integrierter Arbeitsscheinwerfer
- ✓ Höhenverstellbare Anhängervorrichtung
- ✓ stabiles Fahrwerk mit mechanischer Auflaufbremse und zentraler Höhenverstellung
- ✓ serienmäßige 1,9 t oder 2,5 t Achse



Leistung in 4 Stufen regelbar



Serienmäßig mit 220 V Steckdose



Die leistungsstarke Verdichereinheit

ERHÄLTlich  
IN AUSFÜHRUNG



STANDARD



BESCHICKER



BESCHICKER /  
SCHRAPPER

## TECHNISCHE DATEN

	STANDARD	BESCHICKER	BESCHICKER / SCHRAPPER
max. Förderdruck	bis 8 bar	bis 8 bar	bis 8 bar
Förderentfernung*	bis 140 m	bis 140 m	bis 140 m
Speicherbehälter	580 L	580 L	580 L
Kompressor	bis 3 m <sup>3</sup> / min	bis 3 m <sup>3</sup> / min	bis 3 m <sup>3</sup> / min
Antriebsmotor	bis 20 kW / 5,5 kW	bis 20 kW / 5,5 kW	bis 20 kW / 5,5 kW
Fahrwerk/Achse	1.900 kg	1.900 kg	2.500 kg
Gewicht	ca. 1.600 kg	ca. 1.850 kg	ca. 2.000 kg
Länge	4.500 mm	4.970 mm	4.970 mm
Breite	1.500 mm	1.560 mm	1.560 mm
Höhe	1.710 mm	2.250 mm	2.250 mm
Befüllhöhe	920 mm	450 mm	450 mm
max. Korngröße	16 mm	16 mm	16 mm
Druckstutzen	VT 70	VT 70	VT 70
Volumen Beschicker	–	310 Liter	310 Liter

\* Alle Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig. Änderungen in Konstruktion und Ausführung sowie Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

## BMS ALPHA E32 VARIO

### PLUSPUNKTE. **ZUSATZAUSSTATTUNGEN.**



- + Einstellbare Mischzeitautomatik
- + Kunststoff-Klöpperböden
- + Longlife Bleche (8 mm stark)
- + Filterkorb für Kühlsystem verzinkt mit Magnetfuß und Filtermütze
- + 100 km/h Zulassung
- + Air-Strahlpistole/Reinigungspistole
- + Elektrokabel
- + Sonderlackierung
- + Kundenbeschriftung
- + Kranösen
- + Heckplane

