





## M40 M60 - DIE KONSTANTEN

### FACTS

**Typ:** Durchlaufmischer M40, M60

**Einsatz:** Trockenmörtel und Putz aus Silos und Containern

**Innovation:** einstellbares Zeitrelais

### FEATURES

- kontinuierlich arbeitender Durchlaufmischer bei gleichbleibender Konsistenz
- homogenes Mischen von Putz, Mörtel, Estrich, Feinbeton
- hohe Leistung und Wirtschaftlichkeit
- Fernsteuerung (optional)
- elektrische Steuerung und Wasserarmatur auf separatem Gestell
- Wasserarmatur mit Wasserpumpe
- problemloser Anbau an Mörtel-Silo/Container mit Auslaufflansch DN 250






Maltech M60



Getriebemotor mit Abdeckung (Regenschutz)



Schaltschrank mit Wasserarmatur, Durchflussmesser und Wasserpumpe auf einhängbarem Gestell

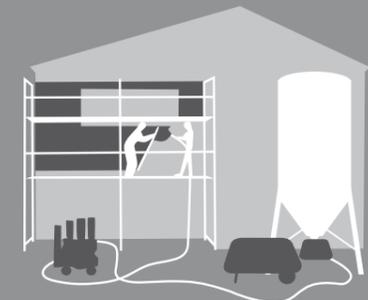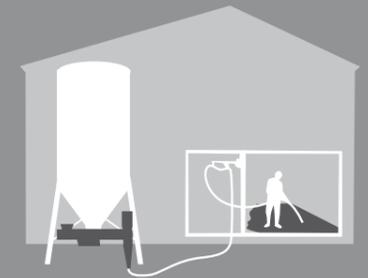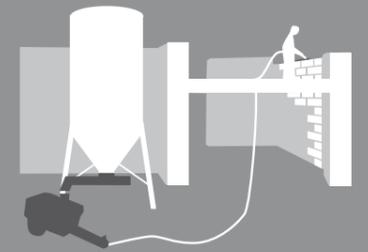

### TECHNIK

Mischleistung M40\* ca. 40 l/min.

Mischleistung M60\* ca. 60 l/min.

Antriebsmotor 5,5 kW

Mind. Wasserdruck 2 bar

Betriebsspannung 400 V 50 Hz

Steuerspannung 42 V

### MASSE + GEWICHTE

Länge 2010 mm

Breite 300 mm

Höhe 320 mm

Gewicht 135 kg

### AUSRÜSTUNG

Steuerungskabel 20 m

Trockenbehälter mit Dosierschnecke

Silo-Container-Anschlussflansch DN 250

Steckdose Mischwelle

Mischrohr mit Wasseranschluss

elektrische Steuerung

Wasserarmatur mit Durchflussmesser

\* Durchschnittswert, der je nach Materialbeschaffenheit und -konsistenz variieren kann