





POWERMIX - DIE VERSIERTE

FACTS

Typ: Mischpumpe für Silos

Einsatz: Kalkzementputz, Fließestrich

Besonderheit: Doppelte Mischung (Kombimischung)

FEATURES




- Höchste Qualität in Material und Verarbeitung
- Ideal für Trockenmörtelprodukte
- Minimale Abnutzung durch optimale Abstimmung der Komponenten
- Top-Mischqualität durch Kombimischung (vertikal und horizontal)
- Einfache Bedienbarkeit durch übersichtlichen Schaltschrank
- Plug-'n'-Work-Prinzip: An Wasser und Strom anschließen, und die Maschine ist betriebsbereit



Optimaler
Materialeingang



Powermix

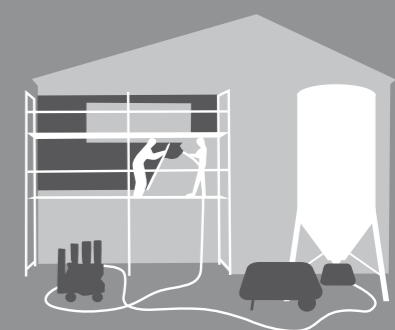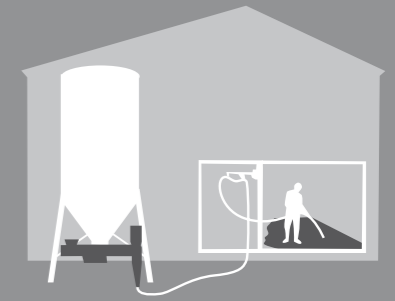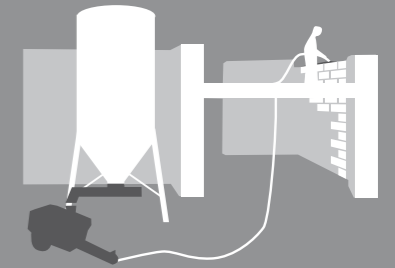

TECHNIK

Förderleistung*	ca. 30-100 lt/min
Max. Förderweite*	ca. 80-100 m
Max. Förderhöhe*	30 m
Max. Förderdruck	ca. 20-40 bar
Max. Wasserdruck	3 bar
Betriebsspannung	400 V 50 Hz
Pumpenmotor	7,5 kW 400 V 50 Hz
Fördermotor	5,5 kW 400 V 50 Hz

MASSE + GEWICHTE

Länge	2500 mm
Höhe	1800 mm
Breite	620 mm
Gewicht	ca. 400 kg
Silorauslaufhöhe	1340 mm

* Durchschnittswert, der je nach Materialbeschaffenheit und -konsistenz variieren kann